


## Opbygning af pétanquebaner

## PETANQUEBANENS OPBYGNING

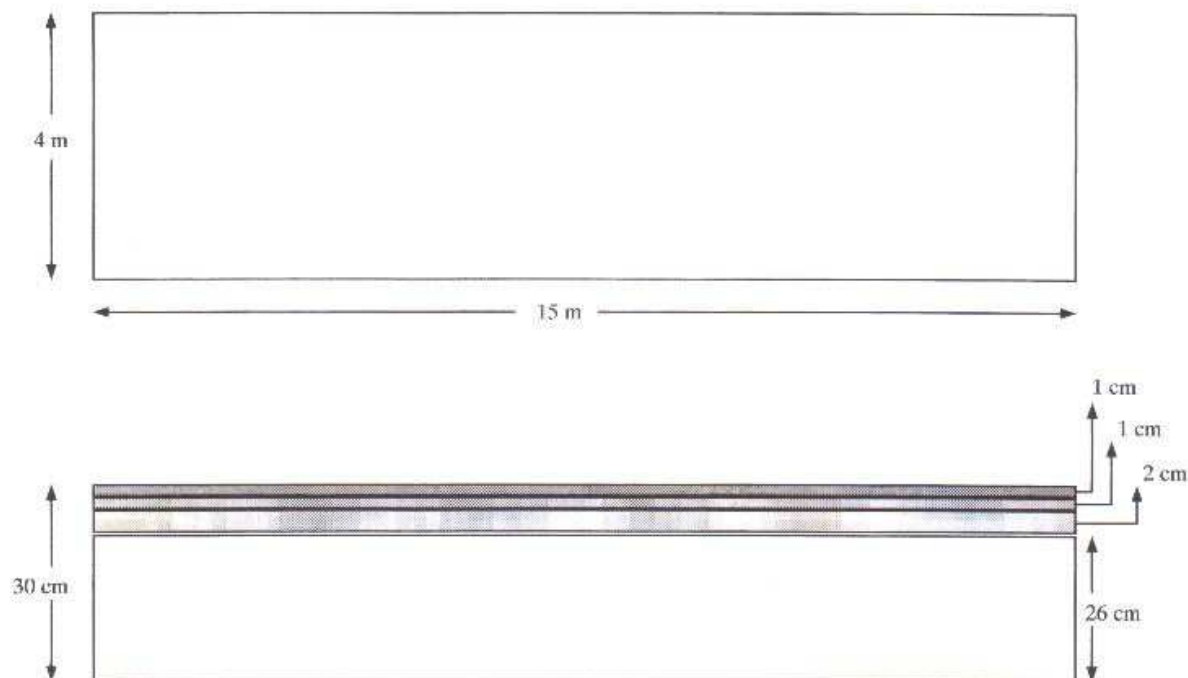

Grav 30 cm. ned - kom eventuelt drænrør i bunden. Fyld op med 26 cm stabilt grus og planør dette. Fyld derefter 2 cm. lergrus på. Lergruset vandes ned i det stabile grus, og derefter vibreres det hele. Ovenpå kommes 1 cm. stensmel og/eller 1 cm. ren bakkegrus. Derefter vibreres igen. Vil man gøre den lidt sværere at spille på, kan man tage 8 - 12 mm. granitskærver og sprede let hen over gruslaget.